


Schwedenstuhl

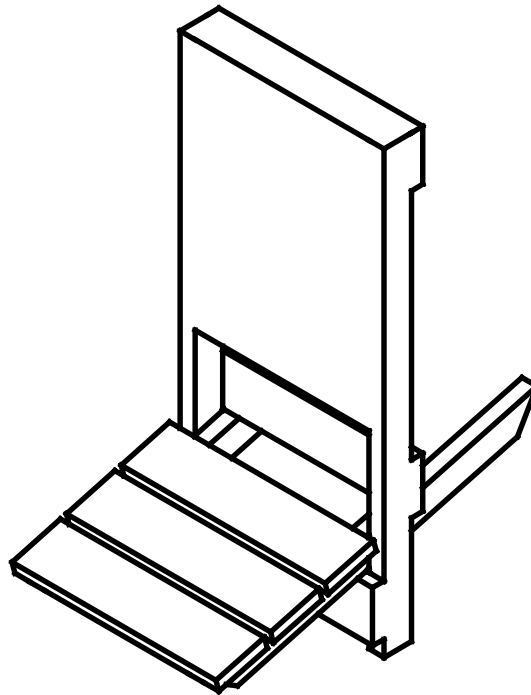

Material pro Stuhl (Holz, in mm)

Stück	Breite	Dicke	Länge
2	44	24	700
2	44	24	550
6	80	18	325

Arbeitsschritte

1. Holz rechtwinklig auf die angegebenen Maße zuschneiden
2. Stoff mit Krampen auf der schmalen der Kante 70cm langen Dachlatte befestigen und 1x darum wickeln.
3. Zweite Seite des Stoffs so an der anderen Dachlatte befestigen, daß man sie nach dem Einrollen auf ein Maß von 32,5 cm auseinander ziehen kann.
4. Oben auf der Rückseite der Lehne das erste Brett anbringen (die Bretter sollten vorgebohrt sein, da das Holz sonst reißt) - darauf achten das es winklig und bündig ist.
5. Ebenso (vorgebohrt, bündig, winklig) die beiden anderen Bretter anbringen.
6. Die 55cm langen Dachlatten an den Enden schräg schneiden.
7. Die beiden Latten von hinten in die Lehne schieben und so ausrichten, daß man den Sitz später herausziehen kann.
8. An den nicht abgeschrägten Seiten der Dachlatten die Sitzbretter anbringen (vorgebohrt, winklig).

Die angegebenen Materialstärken sind im Baumarkt gängige Maße, bei anderen Holzstärken müssen die Abstände geändert werden.

Viel Spaß !

